

# SAFETY SHOES

OIL RESISTANT  
SLIP RESISTANT



nuova **pr**

# Protection and Comfort



nuova **pr**

## Collarino

imbottito in pelle

## Soffietto

in pelle anti-detriti

## Puntale

di protezione 200J  
in composito

## Suola

in gomma HRO  
300° C

## Tomaia

in pelle fiore  
bottolato Hydrotech

## Anti perforazione

in tessuto





**16090**

## FLEX FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in pelle Nabuk con inserti in tessuto rete



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic


Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 540gr. (indicativo taglia 41)

**nuovaPR**

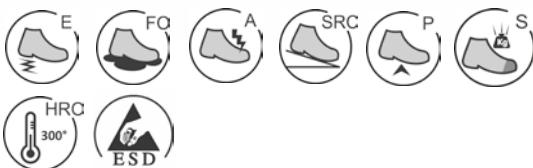

### S1P HRO SRC ESD

**SRC (SRA+SRB)**

		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO $\geq 0,32$	0,44
	TACCO $\geq 0,28$	0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO $\geq 0,18$	0,22
	TACCO $\geq 0,13$	0,13

EN ISO 20345:2011



**4327-00L**

## PIREO FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in crosta scamosciata con inserti in tessuto rete



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic


Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 490gr. (indicativo taglia 41)

**nuovaPR**

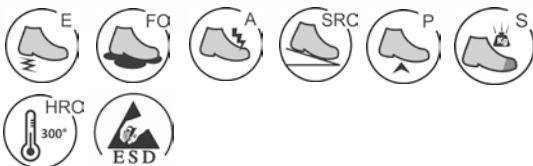

### S1P HRO SRC ESD

**SRC (SRA+SRB)**

		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO $\geq 0,32$	0,44
	TACCO $\geq 0,28$	0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO $\geq 0,18$	0,22
	TACCO $\geq 0,13$	0,13

EN ISO 20345:2011



**4323-00**

## TIME FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in pelle vitello Nabuk con inserti in tessuto PEG



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2


Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

**S1P HRO SRC ESD**

SRC (SRA+SRB)		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANGO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$	0,44 0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANGO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$	0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

**nuova pr**

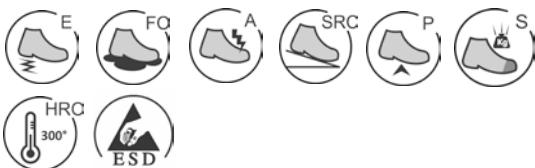

Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 540gr. (indicativo taglia 41)



**4325-00**

## PANAMA FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in pelle vitello Nabuk parzialmente forata



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

**S1P HRO SRC ESD**

SRC (SRA+SRB)		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANGO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$	0,44 0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANGO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$	0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

**nuova pr**



Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 510 gr. (indicativo taglia 41)



**16055**

## NEW LIMA FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in crosta scamosciata



parzialmente forata

Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J


Sottopiede estraibile Soft Fit

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

### S1P HRO SRC ESD

SRC (SRA+SRB)		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANGO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$	0,44 0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANGO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$	0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

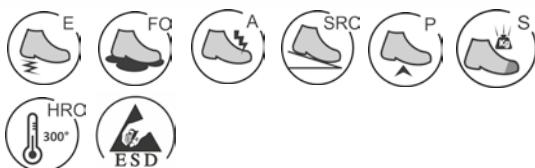

Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 520gr. (indicativo taglia 41)



**15060**

## NEW ELIA FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa Tomaio in pelle vitello bottalato



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J


Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

### S3 HRO SRC ESD

SRC (SRA+SRB)		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANGO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$	0,44 0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANGO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$	0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

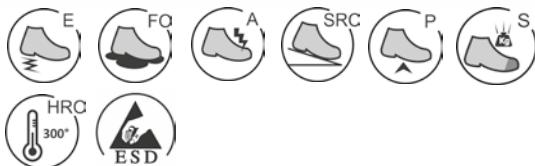

Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 540gr. (indicativo taglia 41)



**17050**

## NEW SPARTA FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa alla caviglia



Tomaio in pelle vitello Nabuk

Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede estraibile Soft Fit

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 550gr. (indicativo taglia 41)

### S3 HRO SRC ESD


Conforme UNI 11583:2015  
(Resistenza allo scivolamento su tetti inclinati)

#### SRC (SRA+SRB)

SUOLA GOMMA	
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$
	0,44 0,48 0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

| **nuova pr**

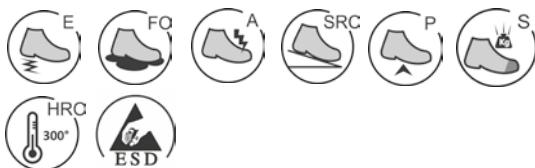

**15050**

## NEW TOBIA FLEX LINE

EN ISO 20345:2011

Scarpa alla caviglia



Tomaio in pelle vitello bottalato

Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Puntale in materiale composito resistente 200J

Sottopiede estraibile Soft Fit

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

Settori di utilizzo:

Industria in genere, edilizia, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc

Taglie: 38 - 47

Peso: 540gr. (indicativo taglia 41)

### S3 HRO SRC ESD


Conforme UNI 11583:2015  
(Resistenza allo scivolamento su tetti inclinati)

#### SRC (SRA+SRB)

SUOLA GOMMA	
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO $\geq 0,32$ TACCO $\geq 0,28$
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO $\geq 0,18$ TACCO $\geq 0,13$
	0,44 0,48 0,22 0,13

EN ISO 20345:2011

| **nuova pr**

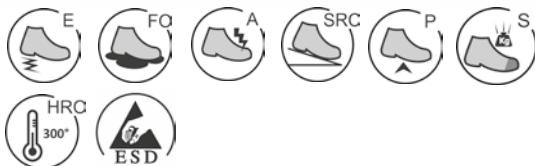



**15075**

## METROPOLIS FLEX LINE

EN ISO 20347:2012

Scarpa bassa Tomaio in pelle vitello bottalato



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Sottopiede antiperforazione Multi Protective Evolution 2

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

**03 HRO FO SRC**

**SRC (SRA+SRB)**

		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA ACQUE E DETERGENTE	PIANO ≥ 0,32	0,44
	TACCO ≥ 0,28	0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO ≥ 0,18	0,22
	TACCO ≥ 0,13	0,13

EN ISO 20347:2012

nuova pr



Settori di utilizzo:

Industria in genere, agricoltura, magazzini, protezione civile, vigili municipali, enti di sorveglianza vari, ferrovie, poste

Taglie: 38 - 47

Peso: 470gr. (indicativo taglia 41)



**15040**

## NEW POMPEI FLEX LINE

EN ISO 20347:2012

Scarpa alla caviglia Tomaio in pelle vitello bottalato



Fodera in tessuto rete 320gr. tridimensionale

Sottopiede estraibile Soft Fit

Suola in gomma Gommus Oil Resistant Antistatic

**03 HRO FO SRC**

Conforme UNI 11583:2015  
(Resistenza allo scivolamento su tetti inclinati)

**SRC (SRA+SRB)**

		SUOLA GOMMA
SRA CERAMICA ACQUE E DETERGENTE	PIANO ≥ 0,32	0,44
	TACCO ≥ 0,28	0,48
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO ≥ 0,18	0,22
	TACCO ≥ 0,13	0,13

EN ISO 20347:2012

nuova pr



Settori di utilizzo:

Industria in genere, agricoltura, magazzini, protezione civile, vigili municipali, enti di sorveglianza vari, ferrovie, poste

Taglie: 38 - 47

Peso: 490gr. (indicativo taglia 41)



nuovapr



QUALITÀ  
CHE DURA  
NEL TEMPO



Via Guido Rossa, 11  
Santa Sabina (Perugia)  
Tel. e Fax 075 5292102  
info@nuovapr.it

[www.nuovapr.it](http://www.nuovapr.it)

